



DELL™ 5130cdn FARBLASERDRUCKER




SCHNELLIGKEIT UND HOHES DRUCKVOLUMEN BEI HERVORRAGENDER FARBDRUCKQUALITÄT

Der Dell 5130cdn Farblaserdrucker ist ein Hochleistungsgerät für Unternehmen, die einen schnellen Farbdrucker mit hervorragender Druckqualität und für hohe Druckvolumina benötigen. Der 5130cdn ist ideal für mittlere bis große Arbeitsgruppen in Organisationen jeder Größe geeignet. Das Gerät kann pro Minute bis zu 45 A4-Seiten in Schwarzweiß oder Farbe erstellen und kommt im Duplexmodus (doppelseitiger Druck) auf unglaubliche 36 Seiten pro Minute. Damit ist er einer der schnellsten Farblaserdrucker seiner Klasse, mit es sich vor allem wesentlich produktiver arbeiten lässt.

Das robuste Design des 5130cdn ist für hohe Druckvolumina von bis zu 110.000 Seiten pro Monat ausgelegt. Der 5130cdn ist also optimal auf Ihre zukünftigen Geschäftsanforderungen vorbereitet. Im Lieferumfang ist standardmäßig eine Duplexeinheit für den doppelseitigen Druck enthalten. Anwender können viele verschiedene Papierzuführungsoptionen nutzen, wobei die maximale Kapazität bei voller Konfiguration bei 2.900 Blatt liegt. Das optionale Zubehör umfasst eine Festplatte mit 80 GB, Papierzuführungen für 550 Blatt und 1100 Blatt, einen Ausgabe-Finisher für 1.000 Blatt, bis zu 1 GB an zusätzlichem Speicher und einen Wireless-Adapter.

Die ausgezeichnete Druckqualität des 5130cdn wird mithilfe einer Kombination aus neuen Technologiestandards wie umweltfreundlichem Toner mit neuer Formel, verbesserten Algorithmen für die Bildverarbeitung und verbesserter Drucktechnik erzielt.

DELL™ 5130cdn FARBLASERDRUCKER



PRODUKTVORTEILE

BEEINDRUCKENDE GESCHWINDIGKEIT BEI FARB- UND SCHWARZWEISS-DRUCK

Der 5130cdn bietet eine einzigartige Druckgeschwindigkeit von bis zu 45 A4-Seiten pro Minute in Schwarzweiß oder Farbe (tatsächliche Geschwindigkeit variiert je nach Nutzung). Ein weiterer beeindruckender Wert ist das Drucken der Duplexeinheit des 5130cdn mit einer Effizienz von bis zu 80 % und einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 36 Seiten pro Minute in Schwarzweiß oder Farbe (tatsächliche Geschwindigkeit variiert je nach Nutzung). Steigern Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter weiter, indem Sie die neue revolutionäre EA-Eco-Toner-Technologie des Dell 5130cdn nutzen. Dabei ist eine niedrigere Schmelztemperatur erforderlich, und die Zeit bis zur Ausgabe der ersten Seite (First Print Out Time, FPOT) beträgt für Schwarzweiß nur 8,5 Sekunden und für Farbe nur 10 Sekunden. Der 5130cdn verfügt standardmäßig über USB 2.0, Gigabit-Ethernet, Wireless-Anschluss (für optionalen Adapter), USB-Hostanschluss (für USB-Schriftartenspeicher) und parallelen Anschluss.

HERVORRAGENDE DRUCKQUALITÄT

Erzielen Sie mit dem Dell 5130cdn eine hochwertige Farbausgabe mit einer Druckauflösung von bis zu 1200 x 1200 dpi und gestochen scharfe und professionelle Dokumente. Die unvergleichliche Farbwiedergabe wird mithilfe einer Kombination aus neuen Bildverarbeitungstechnologien erreicht: Verbesserungen bei der Druckmodul技术, automatische Farbraum- und Bildkorrektur sowie kleinere Tonerpartikel, die zu Text in neuer Schärfe und einer ausgezeichneten Farbsättigung und Bildschärfe führen. Die Single-Pass-Druckbandtechnologie, bei der vier Farben gleichzeitig auf die Seite übertragen werden, ermöglicht eine bessere Farbregistrierung und bei jedem Druckvorgang Dokumente in höchster Qualität.

ERWEITERBARE DRUCKOPTIONEN

Sie können den Dell 5130cdn erweitern, wenn Ihre Druckanforderungen steigen. Zu den optionalen Zubehörteilen gehören ein 550-Blatt-Fach, eine 80-GB-Festplatte, ein Papiereinzug für 1100 Blatt Papier, ein 1000-Blatt-Finisher mit Hefter für 50 Blatt und Ablage, sowie ein Wireless-Adapter, der IEEE 802.11 mit erweiterten Sicherheitsfunktionen unterstützt.

ZUBEHÖR
ONLINE
BESTELLEN



Optionaler Finisher



Ansicht von Oben



Seitenansicht



Tonerkassetten

NIEDRIGE GESAMTDRUCKKOSTEN

Die Verbrauchsmaterialien des Dell 5130cdn leisten ihren Beitrag zur Kostenkontrolle. Tonerkassetten mit hoher Kapazität für Schwarzweiß- und Farbdruck führen zu niedrigen Druckkosten pro Seite. Mithilfe der integrierten Duplexeinheit können Sie beidseitig drucken, und in Verbindung mit einem treiberinternen Druckmodus können Sie mehrere Seiten auf einem Blatt Papier drucken. Beides trägt zur Senkung der Papierkosten bei.

ZUVERLÄSSIGER SERVICE UND EXZELLENTER SUPPORT

Bei Problemen können Sie den standardmäßigen 12 Monate gültigen Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag nach Remote-Diagnose⁵ nutzen, um die ordnungsgemäße Betriebsbereitschaft des 5130cdn schnell wiederherstellen zu lassen. Schützen Sie Ihre Investition noch länger mit einer optionalen Service-Verlängerung auf eine Laufzeit von bis zu insgesamt fünf Jahren.

UMWELTFREUNDLICHES DESIGN

Mit dem Dell 5130cdn drucken Sie sowohl ökonomisch als auch ökologisch sinnvoll. Die Duplexdruckfunktion verhindert unnötigen Papierverbrauch. Der Dell 5130cdn verfügt über eine Energy Star[®] Zertifizierung. Einen niedrigen Stromverbrauch erzielt der 5130cdn dank seiner Energiesparfunktionen wie der Emulsion Aggregation Toner-Technologie, die das Drucken mit bis zu 32 % weniger Energie ermöglicht. Nach Angaben der US-Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency) sind Produkte mit Energy Star-Zertifizierung durchschnittlich um 25 % energieeffizienter als konventionelle Produkte.⁷ Bei der Entwicklung des Dell 5130cdn wurde besonders auf eine Reduzierung der Verbrauchsmaterialien und Schadstoffe geachtet. Benutzer der Drucker von Dell können Tonerkassetten kostenlos an Dell zurückgeben, um diese recyceln zu lassen (gilt nur für spezielle Länder in Westeuropa). Dell hilft seinen Kunden auch bei der umweltgerechten Entsorgung alter Drucker und anderer EDV-Geräte.

HOLEN SIE DAS OPTIMUM AUS IHREM DELL DRUCKER HERAUS MIT ORIGINAL DELL OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Tonerkassetten

Tonerkassette Schwarz für Dell 5130cdn mit Standardkapazität: ca. 9.000 Seiten;¹ oder hohe Kapazität: ca. 18.000 Seiten¹
Tonerkassette Cyan für Dell 5130cdn mit Standardkapazität: ca. 6.000 Seiten;¹ oder hohe Kapazität: ca. 12.000 Seiten¹
Tonerkassette Magenta für Dell 5130cdn mit Standardkapazität: ca. 6.000 Seiten;¹ oder hohe Kapazität: ca. 12.000 Seiten¹
Tonerkassette Gelb für Dell 5130cdn mit Standardkapazität: ca. 6.000 Seiten;¹ oder hohe Kapazität: ca. 12.000 Seiten¹

Zusätzlicher Papiereinzug

Für diesen Drucker ist ein zusätzlicher 550-Blatt-Papiereinzug und eine Papierzuführung mit hoher Kapazität (1.100 Blatt) erhältlich. Ermöglicht weniger häufiges Auffüllen und einfachen Zugriff auf verschiedene Medien.

Zusätzliche Ausgabe-erweiterung

Es ist ein optionaler All-in-One-Finisher (1.000 Blatt) mit Hefter (50 Blatt) und Ablage als Unterstützung bei der Zusammenstellung von Druckseiten erhältlich. Unterstützt außerdem Offsetdruck und Umschlagdruck in hoher Qualität.

Zusätzlicher Speicher

Für den Drucker ist ein optionales 1 GB Arbeitsspeichermodul erhältlich. Zusätzlicher Arbeitsspeicher kann die Verarbeitung von großen/komplexen Druckaufträgen oder Netzwerk-Druckaufträgen beschleunigen.

Lokale Festplatte

Es ist eine 80-GB-Festplatte als Unterstützung beim verzögerten und sicheren Drucken, Probedrucken und bei der Drucksortierung erhältlich.

Anschlussmöglichkeiten

Dell Ethernet-Kabel, Dell USB-Kabel (3 m) und paralleles Kabel (1,8 m).


Service und Support⁵

12 Monate Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag nach Remote-Diagnose-Optionen, auf fünf Jahre verlängerbar, und Dell ProSupport-Serviceoptionen über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren.

Schwenkrollen

Dank verriegelbarer Schwenkrollen lässt sich der Drucker auf einfache Weise an einen anderen Ort fahren.





Technische Daten des Druckers

| | |
|-----------------------------------|---|
| Typ | Netzwerk-Farblaserdrucker |
| Druckgeschwindigkeit ² | Bis zu 45 A4-Seiten pro Minute (Schwarzweiß und Farbe) |
| Simplex | Standardausrüstung. Bis zu 36 Seiten pro Minute (Schwarzweiß und Farbe) |
| Duplex | Vom Einschalten bis zur Anzeige "Bereit" auf LCD-Display: max. 30 Sekunden |
| Aufwärmzeit | Aus "Bereitschaft" (Simplex A4, 600 x 600 dpi): max. 8,5 Sek. (Schwarzweiß), 10,0 Sek. (Farbe) |
| Druck der ersten Seite | 1.200 x 1.200 dpi |
| Auflösung | Einfarbiges Grafik-LCD-Display (160 x 64 beleuchtet), Tastenblock mit 5-Wege-Cursor und drei Benutzertasten, 1 LED: Status (grün: "Bereit/Aktiv", gelb: "Fehler") |
| Benutzeroberfläche | Adobe® PostScript® 3™: 136 Schriftarten; PCL® 5c, 5e/6-Emulation: 81 Schriftarten |
| Datenströme | 800 MHz |
| Prozessorgeschwindigkeit | Standardarbeitsspeicher: 256 MB, Maximal: 1.280 MB RAM, optional mit 1.024 MB SD-DIMM-Upgrade. Passt in 144-poligen DDR2-DIMM-Steckplatz. |
| Arbeitsspeicher, Standard/Maximal | Bis zu 1024 MB RAM über einen 144-poligen DDR2 DIMM-Steckplatz [1.024 MB SO-DIMM-Upgrade] (max. 1.280 MB RAM einschl. Standardarbeitsspeicher) |
| Arbeitsspeicher, optional | Monatliches Druckvolumen von bis zu 110.000 Seiten |
| Maximales Druckvolumen: | |

Papiereinzug/-ausgabe

| | |
|-----------------|--|
| Papierzuführung | Standard: 150-Blatt-Multifunktionsfach, zusätzlicher 550-Blatt-Papiereinzug. Maximale Kapazität von 2.900 Blatt (standardmäßiges 150-Blatt-Multifunktionsfach + 550-Blatt-Standardfach, 1 optionaler 100-Blatt-Einzug und 2 optionale 550-Blatt-Einzüge) |
| Ausgabefach | Standard: 500-Blatt-Fach. Maximale Ausgabekapazität 1.000 Blatt, bei Verwendung von optionalem Ausgabe-Finisher (enthält Hefter und Sortierablage) |

Medien

| | |
|---|--|
| Typ (150-Blatt-Multifunktionsfach/ 550-Blatt-Standardfach) | Normalpapier (normal, dick); Folien; Deckblattpapier (normal, dick); beschichtetes Papier (normal, dick); Etiketten; Umschlag; Recyclingpapier; Briefkopf |
| Formate: | |
| 150-Blatt-Multifunktionsfach | A SEF/B5 SEF/A5 SEF; US Letter SEF/Executive SEF/Folio, SEF/US Legal SEF; Com-10 SEF/Monarch SEF/DL SEF/C5 SEF <i>Benutzerdefinierte Formate:</i> Breite: 76 bis 216 mm, Länge: 127 bis 356 mm, <i>Unterstütztes Papiergewicht:</i> 60 bis 215 g/m ² |
| 550-Blatt-Standardfach | A4 SEF/B5 SEF/A5 SEF/US Letter SEF/Executive SEF/Folio, SEF/US Legal SEF; Com-10 SEF/Monarch SEF/DL SEF/C5 SEF <i>Benutzerdefinierte Formate:</i> Breite: 98 bis 216 mm, Länge: 190 bis 355 mm, <i>Unterstütztes Papiergewicht:</i> 60 bis 215 g/m ² |
| Optionales 550/1100-Blatt-Fach | A4 SEF/B5 SEF/A5 SEF/US Letter, SEF/Executive SEF/Folio, SEF/US Legal SEF <i>Benutzerdefinierte Formate:</i> Breite: 98 bis 216 mm, Länge: 190 bis 355 mm, <i>Unterstütztes Papiergewicht:</i> 60 bis 215 g/m ² |
| Duplexeinheit | <i>Papiergewicht:</i> 60 bis 160 g/m ² ; <i>Unterstütztes Format:</i> Breite: 140 bis 216 mm, Länge: 210 bis 355 mm |
| Standardausgabeziel | 500-Blatt-Fach |
| Seitenlayout-Optionen | Hoch- oder Querformat, mehrere Exemplare, Duplexdruck, Mehrseitendruck (N-Up), Broschürendruck, Wasserzeichen, Überlagerungen |
| Maximaler Druckbereich | 208 x 347 mm |

Konnektivität

| | |
|--|---|
| Schnittstellen | USB 2.0 (Anschlusstyp B), Gigabit-Ethernet, Wireless-Anschluss (für optionalen Dongle), USB-Hostanschluss (für USB-Schriftartenspeicher), paralleler Anschluss |
| Druckersprachen und Schriftarten | Adobe® PostScript® 3™: 136 Schriftarten; PCL® 5c, 5e/6-Emulation: 81 Schriftarten |
| Client-Betriebssysteme | Windows® 2000, Windows® XP, Windows® XP 64 Bit, Windows Vista® (32 und 64 Bit), Windows Server® 2003 (32 und 64 Bit), Windows Server® 2008 (32 und 64 Bit), Windows Server® 2008R2, Windows® 7, Windows® Cluster Server Environment, Mac OS 9.X, X (10.3.9 - 10.5), UNIX® (Solaris™ 9 und 10, HP-UX 11i), SuSE Linux® 8.0 und 9, SuSE Enterprise Linux® 10, RedHat® Enterprise 4/5 ES, RedHat® Linux 3.0, 4.0 (AS/WS) |
| Netzwerkbetriebssysteme | Windows® 2000, Windows Server® 2003 (32 und 64 Bit), Windows Server® 2008 (32 und 64 Bit), UNIX® (Solaris™ 10, HP-UX11i), Linux® (Red Hat® Enterprise Linux® ES 4/5, SuSE Enterprise SuSE 10, TurboLinux Fuji, NetWare |
| Wireless (Optionen) ³ | Externe Wireless-Netzwerkarte |
| Transportprotokolle | TCP/IP (v4 & v6), FTP, Telnet, NetWare (IP) |
| Drucker-Netzwerkprotokoll | LPD, Port9100, IPP, FTP, Telnet |
| Verwaltungsservices und Gerätesuchfunktion | WSD, Bonjour (mDNS), SNMP v1/v2/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Telnet, WINS, DNS, DDNS, DHCP, BOOTP, RARP, AutoIP |


Betriebsumgebung

| | |
|---|--|
| Temperatur | 5 bis 32 °C, Garantierte Druckqualität: 15 bis 28 °C; Relative Luftfeuchtigkeit: 15 bis 85 %, nicht kondensierend, Höhe: unterhalb von 3.000 m über Meeresspiegel |
| Lagerung | Temperatur: -20 bis 40 °C, Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 80 %, Höhe: unterhalb von 3.000 m |
| Geräuschentwicklung ⁶ | |
| Druckbetrieb (Simplexmodus) | Schalldruck, Bedienerposition (LpAm): 60,2 dB; Schalldruck, in der Nähe des Druckers (LpAm): Vorderseite: 53,7 dB, Rechte Seite: 57,1 dB, Rückseite: 54,9 dB, Linke Seite: 53,7 dB, Durchschnittswert bei 1 m, deklariert: 59 dB(A), Durchschnittliche Schalleistung (LWAd), deklariert: 74,8 dB |
| Standby-Modus | Schalldruck, Bedienerposition (LpAm): 30,8 dB; Schalldruck, in der Nähe des Druckers (LpAm): Vorderseite: 23,8 dB, Rechte Seite: 31,2 dB, Rückseite: 25,0 dB, Linke Seite: 25,6 dB, Durchschnittswert bei 1 m, deklariert: 29,6 dB(A), Durchschnittliche Schalleistung (LWAd), deklariert: 42,8 dB |
| Stromversorgung | 220 bis 240 V AC, 47 bis 63 Hz nominal |
| Stromverbrauch | Durchgehende Druckausgabe: 600 W (Schwarzweiß), 700 W (Farbe); Bereitschaftsmodus: 130 W; Ruhemodus: 75 W; Max. Energiesparmodus: 7 W; Ausgeschaltet: 0,4 W |
| Energiesparmodus | Standardmäßig 15 Minuten, benutzerdefinierbar |
| Typischer Energieverbrauch ⁸ | 4,63 kWh pro Woche |

Verbrauchsmaterialien¹

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kapazität, im Lieferumfang enthalten | 9.000 Seiten Kapazität (Schwarz); 6.000 Seiten Kapazität (CMY) |
| Standardkapazität | 9.000 Seiten Kapazität (Schwarz); 6.000 Seiten Kapazität (CMY) |
| Hohe Kapazität | 18.000 Seiten Kapazität (Schwarz); 12.000 Seiten Kapazität (CMY) |
| Trommeln | Separate Trommeln für jede Farbe (C, M, Y, K) und ca. 50.000 Seiten |
| Behälter für Tonerabfall | Lebensdauer von ca. 25.000 Seiten |

DELL™ 5130cdn FARBLASERDRUCKER



Zertifizierungen

Sicherheitszertifizierungen

IEC/EN60950-1:2001 (International); IEC60825-1 (Laser); CE-Zeichen (EU); NEMKO (Skandinavien); GS-Zeichen (Deutschland); GOST und Hygienic (Russland); SASO (Saudi-Arabien); SABS (Südafrika); UL/cUL-Zulassung (UL60950-1 USA/Kanada); FDA/DHHS (21CFR, Chapter 1, Subchapter J, Class-1 Laser, USA); NOM (Mexiko); andere in einzelnen Ländern erforderliche Sicherheitszertifizierungen CE-Zeichen (EU-Länder) [EN55022:2006; EN61000-3-2:2000 + A2:2005; EN 61000-3-3:1995+A1:2001; EN55024:1998+A1:2001+A2:2003]; FCC CFR Title 47, Part 15 Class B (USA); ICES-003, Issue 4 (Kanada); GOST (Russland); SABS (Südafrika); C-Tick (Australien); VCCI (Japan) WHQL, MIB-Druckerspezifikation, RoHS⁴, erfüllt Energy Star[®] Norm, Blauer Engel (Deutschland), SAP[®], Novell[®] Yes Certification, Citrix[®] Presentation Server 4.0/4.5 (Windows Server 2000/2003 mit Terminaldiensten/Terminal Server)

EMV-Zertifizierungen

Weitere Zertifizierungen und erfüllte Auflagen

Unterstützte Sprachen

Druckerdokumentation, Drucker Embedded Web Server, Bedienfeld und Druckersoftware

Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch

Abmessungen

Versandabmessungen (B x T x H) 768 mm x 705 mm x 702 mm

Versandgewicht 55,4 kg

Druckerabmessungen (B x T x H) 560 mm x 506 mm x 432 mm

Druckergewicht 45 kg

Technische Daten für optionale Erweiterungen der Papierkapazität

550-Blatt-Fach
- Sensorik
- Abmessungen (B x T x H)
- Versandabmessungen (B x T x H)

Papierkapazität - 550 Blatt
Papier alle, Papierformat
560 mm x 505 mm x 134 mm; *Gewicht: 10,8 kg*
595 mm x 694 mm x 247 mm; *Versandgewicht: 13,7 kg*

Zufuhrreinheit (hohe Kapazität)
Abmessungen (B x T x H)
Versandabmessungen (B x T x H)

Papierkapazität - 1100 Blatt (2 x 550)
740 mm x 685 mm x 351 mm; *Gewicht: 32 kg*
800 mm x 842 mm x 498 mm; *Versandgewicht: 38,7 kg*

Technische Daten für Ausgabe-Finisher-Optionen

Kapazität
Abmessungen (B x T x H)
Versandabmessungen (B x T x H)

1000 Blatt
516 mm x 490 mm x 525 mm (Haupteinheit) 256 mm x 430 mm x 116 mm (Horizontale Zufuhrreinheit)
Gewicht: 14,0 kg (Haupteinheit) 1,7 kg (Horizontale Zufuhrreinheit)
637 mm x 497 mm x 622 mm; *Versandgewicht: 20,0 kg (einschließlich horizontaler Zufuhrreinheit)*

Technische Daten für optionale Festplatte

Kapazität
Abmessungen (B x T x H)
Versandabmessungen (B x T x H)

80 GB
91 mm x 144 mm x 35 mm; *Gewicht: 0,15 kg*
196 mm x 211 mm x 127 mm; *Versandgewicht: 0,45 kg*

Optionaler Wireless-Druckeradapter³

Wi-Fi-Zertifizierung
Konnektivität
Sicherheitsprotokolle
Setup
Abmessungen (B x T x H)
Versandabmessungen (B x T x H)

Ja
IEEE 802.11b/g/Draft n
WPA-PSK (TKIP oder AES), WPA2-PSK (AES), WPA-Enterprise (TKIP oder AES), WPA2-Enterprise (AES), WEP (64 Bit und 128 Bit)
LAN-Setup per USB oder drahtgebunden, WPS
50 mm x 74 mm x 30 mm *Gewicht: 0,05 kg*
55 mm x 136 mm x 188 mm; *Versandgewicht: 0,16 kg*

Druckermanagement
Standardservice
Serviceoptionen
Tonnerrecycling
Packungsinhalt

Dell Printer Configuration Web Tool, Dell ColourTrack™ Pro, Dell Toner Management System, Printer Standard MIB
12 Monate Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag nach Remote-Diagnose⁵
Erweiterung der Serviceoptionen auf bis zu 5 Jahre
Recyclingprogramm von Dell (Details liegen dem Produkt bei)
Dell 5130cdn Laserdrucker, CD "Drivers and Utilities" (Druckertreiber, Easy Setup Navigator, Managementsystem für Zubehör, Support-Tool, Benutzerhandbuch und Produktinformationshandbuch), mitgelieferte schwarze Tonerkassette für Dell 5130cdn (reicht für 9 000 Seiten⁶), mitgelieferte Farbtoneerkassetten für Dell 5130cdn (reicht für 6.000 Seiten⁶), Installationsübersicht, Kurzanleitung, Etikett zum Hardware-Recyclingprogramm und Anweisungen.

¹ Getestet in Übereinstimmung mit dem ISO/IEC 19798-Testverfahren. Die Kapazitäten können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.

² Die angegebene Druckgeschwindigkeit bezieht sich auf eine A4-Seite im standardmäßigen Simplex-Druckmodus (einseitiger Druck, 1 200 dpi). Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung und Komplexität des Dokuments abweichen.

³ Der Ethernet-Modus wird bei Verwendung des Wireless-Modus deaktiviert. Der PC muss über eine Wireless-Karte und die erforderliche Druckersoftware verfügen und mit einem Wireless-Netzwerk verbunden sein.

⁴ Erfüllt die EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe vom 27. Januar 2003.

⁵ Service kann von Dritten geleistet werden. Falls nach telefonischen Versuchen zur Fehlerbehebung erforderlich, wird ein Techniker entsendet. Abhängig von Ersatzteilverfügbarkeit, geografischen Beschränkungen und Servicevertragsbedingungen. Der Ausführungszeitpunkt hängt von der Tageszeit des Anrufzeitpunkts bei Dell ab. Defekte Teile müssen zurückgeschickt werden. Ersatzgeräte können gebraucht sein.


⁶ Getestet gemäß ISO 7779 und gemeldet gemäß ISO 9296, *Akustik - Vereinbarte Geräuschemissionenwerte für Rechner- und Geschäftseinrichtungen*.

⁷ Informationen zur Energieeffizienz von ENERGY STAR-zertifizierten Produkten finden Sie unter: <http://www.energystar.gov>.

⁸ Der Wert für den typischen Energieverbrauch leitet sich aus den Verbrauchsdaten des Druckers in Kombination mit einem typischen Verwendungsmuster des Modells im Geschäftsbetrieb ab. Für das typische monatliche Druckvolumen werden ein zeitlicher Abstand von 30 Minuten zwischen den Druckaufträgen und ein zehnstündiger Arbeitstag (8.00-18.00 Uhr) an 5 Arbeitstagen pro Woche zugrunde gelegt. Es wird ein 1:1-Verhältnis von Farb- zu Schwarzweißdrucken zugrunde gelegt. Nach der Ausführung eines Druckauftrags wechselt der Drucker zunächst in den Standby-Modus und nach Verstreichen eines Standard-Zeitabstands in den Ruhemodus. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Drucker zu allen sonstigen Zeiten sowie am Wochenende im Ruhemodus befindet. Wird der Drucker über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, verringert sich der Energieverbrauch durch Abschalten des Druckers zusätzlich. Der tatsächliche Energieverbrauch ist vom Druckvolumen und der Nutzungsweise abhängig.



DELL™ 5130cdn FARB LASERDRUCKER



DESKTOPKONFIGURATIONEN


- Standard
- Optional



| | |
|--|------------------|
| ■ Papierfach | 550 Blatt |
| Multifunktionsfach | 150 Blatt |
| Gesamt | 700 Blatt |



| | |
|--|--------------------|
| ■ Papierfach | 550 Blatt |
| Multifunktionsfach | 150 Blatt |
| ■ 550-Blatt-Fach | 550 Blatt |
| Gesamt | 1.250 Blatt |

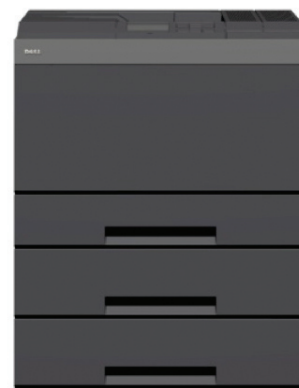

| | |
|--|--------------------|
| ■ Papierfach | 550 Blatt |
| Multifunktionsfach | 150 Blatt |
| ■ 550-Blatt-Fach x 2 | 1.100 Blatt |
| Gesamt | 1.800 Blatt |

KONSOLENKONFIGURATIONEN

Alle gezeigten Konfigurationen können um einen 1.000-Blatt-Finisher erweitert werden



| | |
|--|--------------------|
| ■ Papierfach | 550 Blatt |
| Multifunktionsfach | 150 Blatt |
| ■ Papierfach mit hoher Kapazität | 1.100 Blatt |
| Gesamt | 1.800 Blatt |



| | |
|--|--------------------|
| ■ Papierfach | 550 Blatt |
| Multifunktionsfach | 150 Blatt |
| ■ 550-Blatt-Fach | 550 Blatt |
| Papierfach mit hoher Kapazität | 1.100 Blatt |
| Gesamt | 2.350 Blatt |



| | |
|--|--------------------|
| ■ Papierfach | 550 Blatt |
| Multifunktionsfach | 150 Blatt |
| ■ 550-Blatt-Fach x 2 | 1.100 Blatt |
| Papierfach mit hoher Kapazität | 1.100 Blatt |
| Gesamt | 2.900 Blatt |

